




Z600 – Minijumbo, hopfällbar

Praktisk för arbeten på låg höjd.

- Tar lite plats vid transport och förvaring.
- Halksäkra, räfflade steg av aluminium.
- Arbeta bekvämt och säkert på de stora stegen (Stegbredd 360 mm, Stegdjup 230 mm).
- Stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Plattformshöjd	m	0,45	0,67
Arbets höjd	cirka m	2,45	2,67
Yttre bredd nedtill	m	0,48	0,48
Antal steg inkl. plattform		2	3
Vikt	kg	4,3	6,6
Beställningsnr		41 920	41 921
Pris			

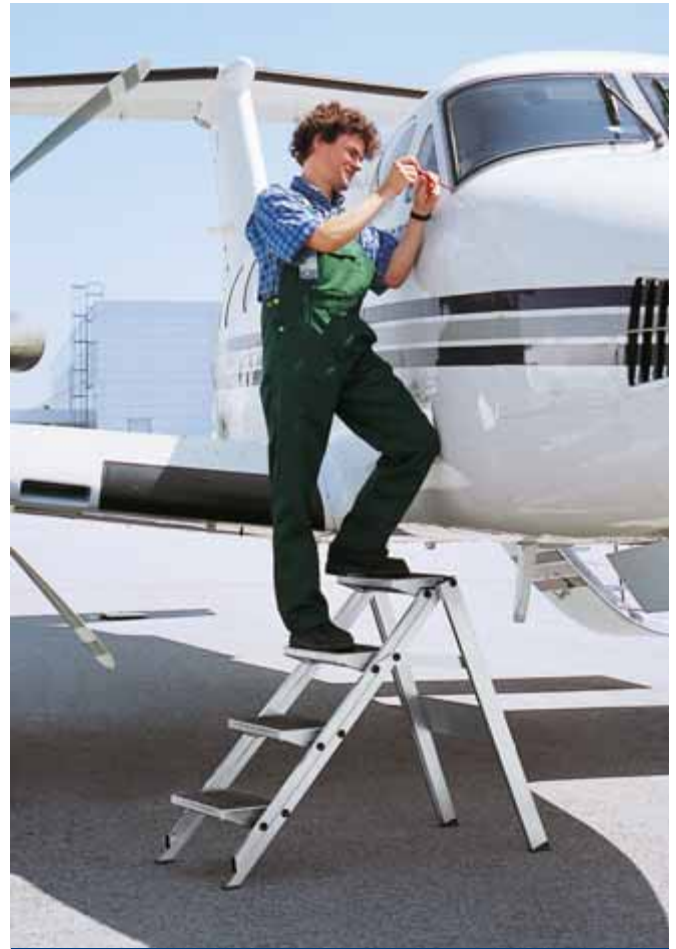

Z600 – Jumbotrappstege, hopfällbar

Säker arbetsställning tack vare djupa steg med halksäker gummibeläggning.

- Stor yta (stegbredd 360 mm, stegdjup 230 mm).
 - Kraftiga, dubbla stegsidor samt drag- och tryckfasta förstärkningar för extra hållfasthet.
 - Handledare som tillval i utförande med 3 eller 4 steg, standard i utförande med 5 steg.
 - Stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
 - Utföranden med minst 3 steg kan kombineras med fyra fjäderbelastade hjul som du monterar själv.
- Beställningsnr 41 929, pris på förfrågan**



		utan bygel			med bygel		
Plattformshöjd	m	0,45	0,70	0,90	0,70	0,90	1,15
Arbets höjd	cirka m	2,45	2,70	2,90	2,70	2,90	3,15
Yttre bredd nedtill	m	0,48	0,56	0,57	0,56	0,57	0,60
Stegsidans höjd	mm	410	485	510	485	510	520
Steg-/stöddel							
Antal steg inkl. Plattform		2	3	4	3	4	5
Vikt	kg	3,9	6,6	8,8	8,4	10,6	12,8
Beställningsnr		41 927	41 923	41 924	41 928	41 926	41 925
Pris							